


Команда управления ПОШАГОВО (SBS) приводов серии LG

Обращаем ваше внимание на логику работы приводов серии LG (LG-600F/800/1000F/1200) с программным обеспечением версии 1.1.

Версия программного обеспечения несколько секунд отображается цифрами на дисплее привода при включении в сеть.

При включении питания привода в конечном положении ворот ОТКРЫТО команда “Пошагово/SBS” (пульт радиоуправления и вход SBS) выполняет первой команду управления на открытие ворот, но так как ворота открыты, то команда не выполняется.

ВНИМАНИЕ! Для начала штатной работы автоматизированных ворот в данной ситуации необходимо открыть крышку привода и нажать кнопку **CL./✓** на приводе, ворота закроются. Установите крышку привода на место.

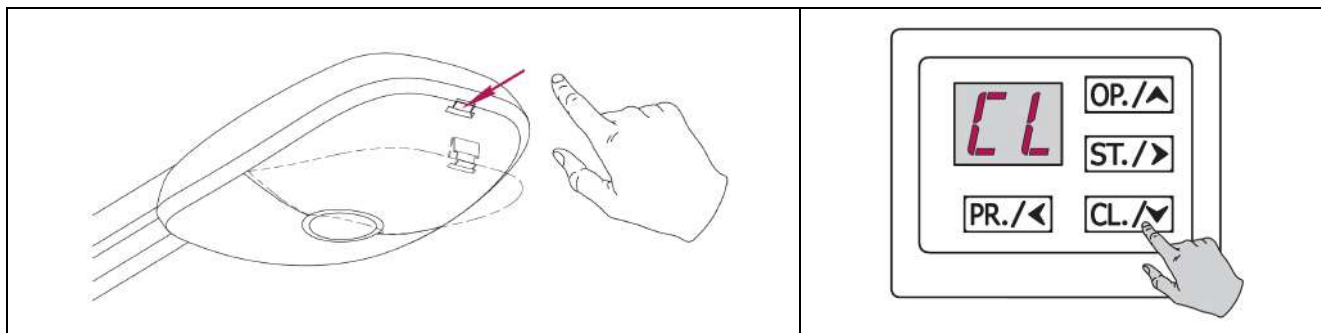

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

При выше описанной ситуации для использования в пульте команды управления ЗАКРЫТЬ (возможности закрыть ворота) рекомендуем выполнить запись пульта радиоуправления в настройке P2-F5 (OP-STOP-CL-PE) или настройке P2-F6 (OP-STOP-CL-LL).

Кнопкам пульта будут назначены команды управления Открыть, Стоп и Закрыть.

